

龙康®



拥有广东·江西·广西·海南四大生产基地
专业建筑给排水容器制造商

[不锈钢水箱]

[承压式水箱]

[不锈钢烟囱]

[不锈钢污衣槽]

[Http://www.longk.com](http://www.longk.com)





LONGCOM

专业建筑给排水容器制造商

LONGCOM People-oriented / Quality / Innovation / Services
People-oriented / Quality / Innovation / Services

People-oriented / Quality / Innovation / Services

LONGCOM

LONGCOM
People-oriented / Quality / Innovation / Services

LONGCOM
People-oriented / Quality / Innovation / Services

以人为本/品质/创新/服务

People-oriented / Quality / Innovation / Services

People-oriented / Quality / Innovation / Services

LONGCOM

龙康®

LONGCOM People-oriented / Quality / Innovation / Services

People-oriented / Quality / Innovation / Services
广州龙康机电设备有限公司

江西龙康复合材料有限公司

海南龙康机电设备有限公司

南宁龙康建筑材料制造有限公司

LONGCOM

公司简介

ABOUT COOPERATIVES

龙康是国内领先的给排水容器及设备制造商，在广州番禺区南村、大石、广西南宁以及海南三亚、海口拥有多个生产基地，厂房总面积超过 50000m²，加工设备种类齐全，拥有包括缠绕机、喷射成型机、液压机、折弯机、剪板机、高品缝焊机、压筋机、点焊机、聚氨酯高压发泡机、等离子切割机、氩弧焊机和玻璃钢储罐制造设备等在内的众多先进生产设备。

我司具有十多年各类不锈钢水箱和保温水箱的制作和安装经验，在我司的飞速发展历程中，坚持以市场为导向，技术创新为基础，相继推出了不锈钢水塔、组合式不锈钢水箱、保温水箱、不锈钢储罐、承压水箱、膨胀水箱、不锈钢隔油池等领先同行的优质产品，主要应用于各类建筑物的消防，生产生活用水以及污水收集处理系统，我司已通过 ISO9001 质量管理体系认证，产品经广东省卫生检验中心检验合格，并获得广东省卫生厅核准的《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可证》，产品大量供给国内众多知名热泵和太阳能热水器生产商、热水工程安装商，并为机电设备安装商和工程建筑商提供配套给排水系统。

我司自初创以来，秉承开拓创新，诚信为本的经营理念，一如既往的以提高客户满意度为最高宗旨，始终坚持以可靠的产品质量、良好的公司信誉、优惠的产品价格、准时的产品供给和完善的服务体系竭诚为客户创造最完美的价值。更为重要的是我司凭借先进的生产测试设备，雄厚的技术力量，稳定的管理团队和完善的服务体系，集开发、设计、生产、安装、售后服务于一体为客户提供全方位的优质服务，并致力成为华南地区最专业的给排水设备生产商。





先进设备
精湛技术

资质证书

QUALITY CERTIFICATE

龙康以严格的质量管理，创新的经营理念，完善的服务体系，完整的管理体系以及向上的团队精神，取得了遥遥领先国内同行的地位，在已取得优异成绩下，丝毫不懈怠，以一流的专业技术和积极进取的态度去迎接客户给予的每一次机遇和挑战，不断追求客户的最高满意度。



不锈钢水箱

STAINLESS STEEL WATER TANK

■ 水箱设计制作检验标准

水箱按02S101《矩形给水箱》和本公司不锈钢水箱《企业产品标准》Q/IPY)GZLK-2006进行设计制作检验, 卫生标准参照GB9684《不锈钢食品容器卫生标准》、GB17219《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全评价规范》。

■ 水箱优点

- 永不生锈** 选用进口食品级SUS304, SUS316, SUS444JYH21CT不锈钢, 不锈钢板材特有的优良耐蚀性, 可永久性防锈。
- 永不渗漏** 独特的结构设计全焊接现场组合, 具有超卓的强度, 不会出现漏水及密封不严现象。
- 任意组合** 造型应用户要求, 容积满足一切设计要求, 安装现场无特殊要求, 尤其适合于改造工程。
- 结构科学** 独特的板形设计和冲压加工, 科学的内部支撑构件和高强度的不锈钢材料, 使水箱整体具有出类拔萃的力学强度和流畅的外型。
- 自重较轻** 主材选用1.5~3.0mm不锈钢制作, 大大降低了水箱的自重。

■ 应用范围

建筑行业生活及消防给水
各种场合的储水池
工矿企业的生产、生活给水
其它类型的介质容器
各种类型的循环水、冷却水、热水供应系统



■ 选用材料

根据贮液的性质和使用环境选用不同的食品级不锈钢板材(SUS304、SUS316、SUS444、JYH21CT等), 以保证容器的安全使用, 钢板经油压机模压制成1000mmX1000mm或1000mmX500mm的标准板块, 现场采用氩弧焊接而成焊丝选用 ER308, H0Cr21Ni10 不锈钢焊丝, 焊缝表面经酸洗钝化处理, 确保焊缝经久耐用不腐蚀, 底盘采用热浸锌Q235-A碳素钢。

■ 水箱附件

按用户提供的设计图配置的附件: 进水管、出水管、溢流管、排污管、通气孔、人孔和内外扶梯; 生活与消防并用的水箱内, 为保证消防用水的储备量而增设的生活出水虹吸管; 特殊水箱的金属防虫网防波筒等。

按订货合同配置的附件: 进水管水流出口的液压水位控制阀或浮球阀等; 水箱液位与水泵联锁时, 箱内安装的水位控制器等。

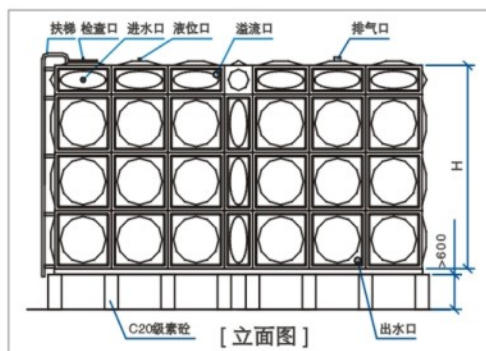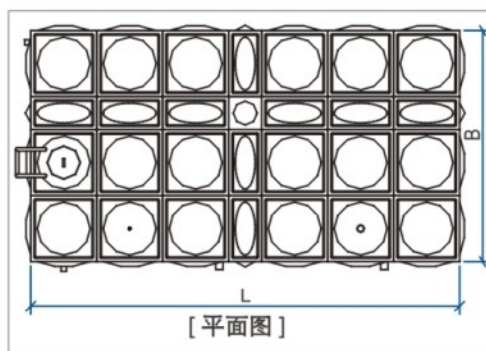



■ 水箱施工

由专业技师现场钨极氩弧焊接，水箱的四周应有不小于500mm的检修空间，水箱顶面至屋顶有不小于400mm的空间，并确保施工现场整洁干净。

■ 水箱保温

采用聚脂发泡方式在水箱夹层灌注50mm聚胺脂发泡保温或按用户要求的保温方式保温。

■ 水箱验收

关闭出水阀和排水阀，打开水阀，注满水后三小时无渗漏及异常变形为合格。

■ 水箱清洁

可采用传统手工清洗或采用配套的龙康水箱自动清洗装置自动清洗。

■ 水箱订货

建议在充分接触水箱产品及应用场合的基础上达成订货协议，以便我们更准确了解用户的要求，更好地为用户服务。

■ 使用说明

水箱试水无渗漏后，打开排水阀放水，冲洗水箱内部，排尽积水，关闭排水阀，注水至设计水位即可正常使用，使用过程中应定期用药物及高压水冲洗水箱内部，保证水质清洁，长期放置重新注水时，应检查各部位是否正常。




■ 水箱选用

水箱采用标准水箱板拼装焊接，水箱板有1000X1000、1000X500和500X500三种，具体选用见组合式水箱选用表。

说明：水箱容积还可以根据用户需要加大，长、宽、高尺寸也可以根据空间大小调整，优选尺寸为500的倍数。

■ 水箱选用表说明

- 1.产品可根据需要任意组合，超大容量或超高水箱另行设计。
- 2.有效容积计算水位有效高 $H=高-150$ 或根据设计调整。
- 3.水箱外形尺寸不含扶梯、人孔及出水口尺寸。
- 4.特殊规格水箱可按平面图或现场勘测由我司专业工程师负责设计。
- 5.上述参数为冷水箱，如为保温水箱，则采用聚氨酯发泡方式在水箱夹层灌注50mm聚氨酯发泡保温，水箱的外形尺寸长、宽、高需增加100mm。说明内容每段分号改句号。

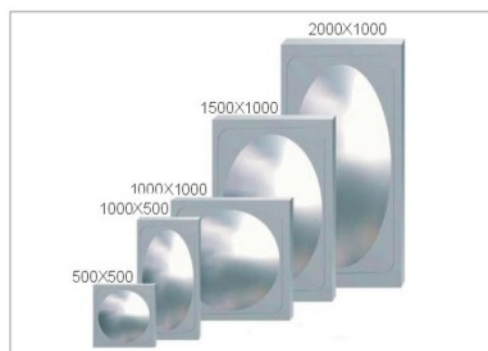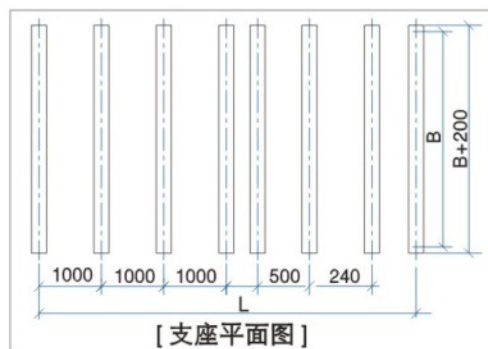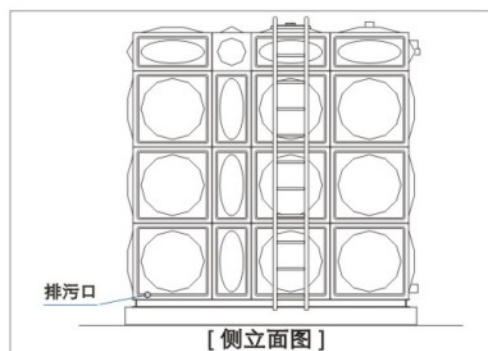

■ 水箱选用表

型号	设计 容 积 (m³)	有效 容 积 (m³)	长(m)	宽(m)	高(m)	板厚(mm)					
						顶板	底板	侧板			
								侧一	侧二	侧三	侧四
SX4-F	4.0	3.4	2.0	2.0	1.0	1.2	1.5	1.5			
SX6-F	6.0	5.4	2.0	2.0	1.5	1.2	2.0	1.5	1.5		
SX8-F	8.0	7.4	2.0	2.0	2.0	1.2	2.0	1.5	1.5		
SX10-F	10.0	9.2	2.0	2.0	2.0	1.2	2.0	1.5	1.5		
SX12-F	12.0	11.1	3.0	2.0	2.0	1.2	2.0	1.5	1.5		
SX15-F	15.0	13.9	3.0	2.5	2.0	1.2	2.0	1.5	1.5		
SX18-F	18.0	16.6	3.0	3.0	2.0	1.2	2.0	1.5	1.5		
SX20-F	20.0	18.5	4.0	2.5	2.0	1.2	2.0	1.5	1.5		
SX24-F	24.0	22.2	4.0	3.0	2.0	1.2	2.0	1.5	1.5		
SX30-F	30.0	28.2	4.0	3.0	2.5	1.2	2.0	1.5	1.5	2.0	
SX40-F	40.0	37.6	4.0	4.0	2.5	1.2	2.0	1.5	1.5	2.0	
SX50-F	50.0	47.0	5.0	4.0	2.5	1.2	2.0	1.5	1.5	2.0	
SX60-F	60.0	56.4	6.0	4.0	2.5	1.2	2.0	1.5	1.5	2.0	
SX80-F	80.0	75.2	8.0	4.0	2.5	1.2	2.0	1.5	1.5	2.0	
SX100-F	100.0	94.0	8.0	5.0	2.5	1.5	2.0	1.5	1.5	2.0	
SX120-F	120.0	114.0	8.0	5.0	3.0	1.5	2.5	1.5	1.5	2.0	
SX150-F	150.0	142.5	10.0	5.0	3.0	1.5	2.5	1.5	1.5	2.0	
SX180-F	180.0	171.0	10.0	6.0	3.0	1.5	2.5	1.5	1.5	2.0	
SX200-F	200.0	192.5	10.0	5.0	4.0	1.5	3.0	1.5	1.5	2.0	2.5
SX240-F	240.0	228.0	8.0	7.5	4.0	1.5	3.0	1.5	1.5	2.0	2.5
SX300-F	300.0	285.0	10.0	7.5	4.0	1.5	3.0	1.5	1.5	2.0	2.5
SX500-F	500.0	475.0	12.5	10.0	4.0	1.5	3.0	1.5	1.5	2.0	2.5
SX600-F	600.0	570.0	15.0	10.0	4.0	1.5	3.0	1.5	1.5	2.0	2.5
SX800-F	800.0	760.0	16.0	12.5	4.0	1.5	3.0	1.5	1.5	2.0	2.5
SX1000-F	1000.0	950.0	20.0	12.5	4.0	1.5	3.0	1.5	1.5	2.0	2.5







球形(椭球形)不锈钢水箱

STAINLESS STEEL SPHERICAL AND ELLIPSOID TANK



- 环保型不锈钢球形水箱采用无模成型新工艺技术制造；材质采用进口 SUS304/2B 食品级不锈钢，具有较强的耐腐蚀性，箱体结构美观、受力均匀，能承受较高压力，并且风雪载荷小。
- 球形（椭球形）水箱设计合理，内壁光滑，无卫生死角，不易积垢，便于清洗，采用呼吸阀，密封性好、彻底杜绝了空气飘尘中有害物质及小动物入侵，确保水质不受二次污染。
- 独特的结构设计，全焊接现场组合，具有超卓的强度；与螺栓结构不同，省去了密封条，不会出现漏水或密封不严现象。
- 科学的水流设计，正常使用时生活用水和消防用水自然分层，经过球形水箱出来的生活用水清澈卫生，水压明显增加；水中沉淀物只需定期打开球形水箱底部排污阀便可排出，无须入工经常清洗。
- 球形（椭球形）水箱重量轻，不仅是混凝土水箱的几分之一，且外型美观，是极好的环保产品。

■ 球形不锈钢水箱

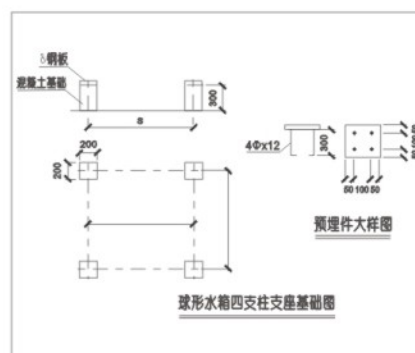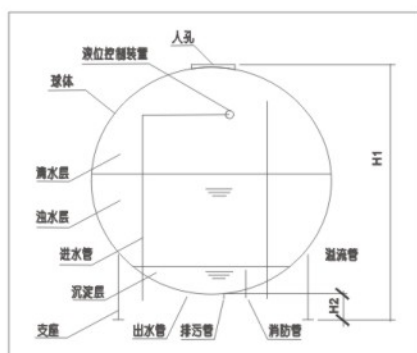

- 1.球形水箱支座架于混凝土基础上，基础尺寸由设计定，球形水箱支座直接支承于地面，定货时需加说明。
- 2.进水管、出水管、排污管、溢流管、消防管管径仅供参考，具体尺寸由设计定。
- 3.有效容积为总容积减去溢流层容积。

■ 椭球形不锈钢水箱

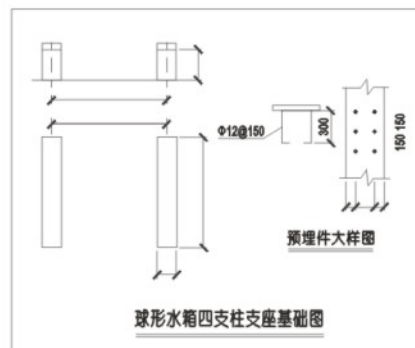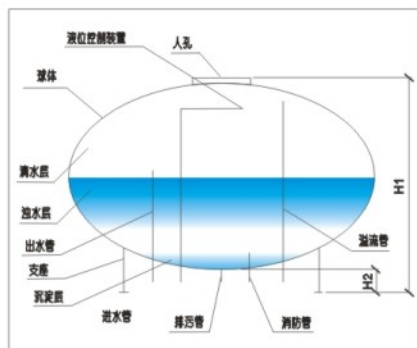

- 1.椭球形不锈钢水箱系列产品，规格齐全，选用表中未列规格可另行设计，并可现场制作。
- 2.椭球形不锈钢水箱系列产品采用浮球液位自动控制装置。
- 3.椭球形不锈钢水箱系列产品可根据客户要求采取保温措施。

■ 球形不锈钢水箱


型号	容积m³	有效容积m³	直径Φmm	四支柱	脚距Smm	箱底高H₂mm	水箱高H₁mm	进水管mm	出水管mm	排污管mm	溢流管mm	消防管mm	人孔Φmm
LKY-1	1	0.96	1240		653	160	1400	20	20	20	25	25	200
LKY-2	2	1.90	1550		817	160	1710	25	25	25	32	25	300
LKY-3	3	2.89	1780		938	160	1940	25	25	25	32	25	300
LKY-4	4	3.87	1960		1033	170	2130	32	32	32	40	40	350
LKY-5	5	4.92	2120		1117	170	2290	32	32	32	40	40	400
LKY-6	6	5.88	2250		1186	170	2420	32	32	32	40	40	400
LKY-8	8	7.90	2480		1307	180	2660	40	40	40	50	50	420
LKY-9	9	8.90	2580		1360	180	2700	40	40	40	50	50	450
LKY-10	10	9.99	2680		1413	180	2860	40	40	40	50	50	450
LKY-12	12	11.90	2840		1497	180	3020	50	50	50	65	65	450
LKY-15	15	14.90	3060		1613	180	3240	50	50	50	65	65	500
LKY-18	18	17.69	3250		1708	330	3570	50	65	65	65	80	500
LKY-20	20	19.49	3380		1792	330	3730	50	65	65	65	80	500
LKY-24	24	23.88	3580		1886	330	3910	65	80	80	80	80	500
LKY-25	25	24.95	3630		1918	330	3970	65	80	80	80	80	500
LKY-30	30	29.98	3860		2034	330	4190	65	80	80	80	80	500
LKY-32	32	31.89	3940		2077	330	4270	80	80	80	80	80	500
LKY-36	36	35.95	4100	2161	330	4430	80	80	80	80	80	500	
LKY-40	40	43.93	4240	六支柱	1584	350	4600	80	80	80	80	500	
LKY-45	45	44.75	4410		1644	350	4760	80	80	80	80	500	
LKY-50	50	49.97	4570		1715	350	4950	80	80	80	80	500	
LKY-60	60	59.90	4860		1811	250	5210	100	100	100	100	500	
LKY-70	70	69.96	5110		1908	350	5470	100	100	100	100	500	
LKY-80	80	79.98	5350		1998	350	5710	100	100	100	100	500	
LKY-90	90	89.86	5560	八支柱	1592	400	5980	100	100	125	125	500	
LKY-100	98	97.79	5720		1631	400	6120	125	125	125	125	500	
LKY-120	120	119.8	6120		1746	400	6520	125	125	125	125	500	
LKY-150	150	149.93	6590		1882	400	7000	125	125	125	125	500	
LKY-200	200	199.28	7250		2068	400	7650	150	150	150	150	500	

球形不锈钢水箱选用表

■ 椭球形不锈钢水箱

型号	容积m³	有效容积m³	直径Φmm	支承方式	支座尺寸(S _M ×S)mm	总长(P)mm	箱底高(H ₂)mm	水箱高(H ₁)mm	进水管mm	出水管mm	排污管mm	溢流管mm	消防管mm	人孔Φmm
LKT-1	1	0.92	1000	双鞍座	1000×600	1600	150	1150	20	20	20	20	20	200
LKT-2	1.92	1.82	1260		1100×756	1960	150	1410	25	25	25	32	25	200
LKT-3	3	2.89	1500		1100×900	2200	160	1660	25	25	25	32	25	300
LKT-5	5	4.89	1700		1500×1020	2800	180	1880	32	32	32	40	40	400
LKT-6	6.10	5.90	1800		1600×1080	3000	190	1990	32	32	32	40	40	400
LKT-8	7.96	7.76	2000		1600×1200	3200	190	2190	40	40	40	50	50	420
LKT-10	9.92	9.70	2150	四鞍座	2400×1290	3450	190	2340	40	40	40	50	50	450
LKT-12	11.92	11.68	2250		2600×1350	3750	190	2440	50	50	50	65	65	450
LKT-15	15	14.80	2500		2500×1500	3900	200	2700	50	50	50	65	65	500
LKT-18	18	17.73	2650		2700×1590	4150	200	2850	65	65	65	80	80	500
LKT-20	19.60	19.32	2720		2760×1632	4280	200	2920	65	65	65	80	80	500
LKT-22	22	21.70	2850		2950×1710	4400	200	3050	80	80	80	80	80	500
LKT-25	25	24.69	2960	六鞍座	3000×1790	4580	200	3150	80	80	80	80	80	500
LKT-30	29.6	29.28	3160		3070×1896	4830	200	3360	80	80	80	80	80	500
LKT-36	36	35.66	3400		3300×2040	5100	220	3620	80	80	80	80	80	500
LKT-40	40.25	39.89	3550		3300×2130	5250	230	3780	80	80	80	80	80	500
LKT-45	45	44.63	3650		3670×2190	5520	240	3890	80	80	80	80	80	500
LKT-50	50.27	49.86	3800		3700×2280	5700	250	4050	100	100	100	100	100	500
LKT-60	59.89	59.46	4000	八鞍座	3900×2400	6100	250	4250	100	100	100	100	100	500
LKT-80	79.50	79.10	4500		4000×2700	6500	250	4750	100	100	100	100	100	500
LKT-100	99.50	98.96	4800		5100×2880	7100	250	5050	100	100	100	100	100	500
LKT-120	120.5	119.90	5100		5500×3060	7600	300	5400	125	125	125	125	125	500
LKT-150	151.3	150.59	5500		5900×3300	8200	300	5800	125	125	125	125	125	500
LKT-200	197.9	197.08	6000		6600×3600	9000	300	6300	150	150	150	150	150	500

椭球形不锈钢水箱选用表

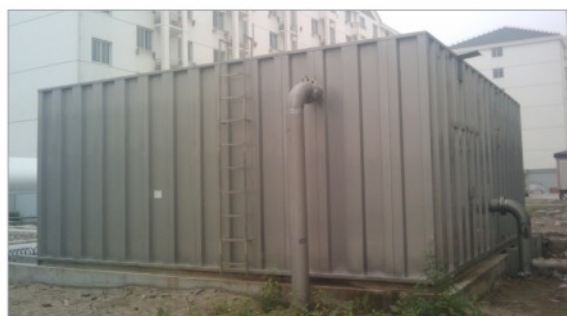[illegible]

保温水箱

TEMPERATURE-HOLDER TANK

- 接头用高频电阻缝焊接，确保不易生锈漏水。
- 采用SUS304不锈钢板制造，重量轻，外型美观，干净卫生。
- 50mm进口聚胺脂发泡层，热损耗水，保温效果良好。
- 适用于太阳能热水系统，热泵热水系统，燃油热水炉和各种需要液体保温的场所。

说明:规格可按客户提供图纸订做，30立方以内均可在厂内生产，超过30立方可以到现场加工。



不锈钢储罐

STAINLESS STEEL TANK

- 接头用高频电阻缝焊接，确保不易生锈漏水。
- 采用进口304BA不锈钢板制造，不生锈，不生青苔，易清洗。
- 全封闭结构，有效防止杂物，昆虫进入，具有良好的环保效果。
- 安装简便，只需放置于屋顶接上水管即可使用，水位高低可自动控制。





承压式水箱

PRESSURE-BEARING WATER TANK

承压式水箱不同于普通水箱，其箱体是密闭的，能承受一定的压力（压力大小由设计而定），一定压力的水进入水箱后再由水箱里压力将水输送到其它地方，主要用于自来水的供水系统中，其原理就是把供水系统中的某一段容积加大，形成一个小的储水单元（承压式水箱），水箱在供水正常的情况下只是管道的一部分，有着与供水压力相等的水压，而在供水出现故障（比如水压不足、管道损坏、设备检修等）时，水箱内所储存的水可以为用户继续提供生活生产用水。

- 采用先进的焊接设备及工艺，品质有保证，确保不漏水。
- 采用SUS304不锈钢板制造，外型美观，干净卫生。
- 整个系统为封闭式，不锈钢材料表面光滑，不易附生藻类。
- 防腐、耐用、使用寿命一般可达30年以上。

■ 主要功能

- 应急储供水，可以即时储存管道中的新鲜水流，在供水故障时为用户提供安全用水保障。
- 自动排气，它能随时排除管道内的空气，消除管道水锤音。
- 能吸收管道中因水压变化而产生的冲击能量，处长管道材料与设备的使用寿命。

■ 适用范围

- 预防因水压不足而引起的间歇性停水
- 预防因管路检修而造成的短期停水
- 定时供水地区的日常生活用水存储




水箱配套设备

TANK SUPPORT EQUIPMENT


■ 水箱自动清洗装置

水箱自动清洗装置是利用安装在水箱中的自动清洗器，进行全方位匀速旋转并喷射出高压水柱，击落粘附在水箱内壁的污垢、青苔等杂质，并迅速排出水箱外；同时，通过管道把消毒液吸溢出来，随着水柱喷出，达到三维空间无死角的彻底清洗、消毒效果。产品具有可全方位清洗、自动化程度高、消毒效果好、高效低耗能、清洗时间短、使用寿命长、可自动检测水位等特点。

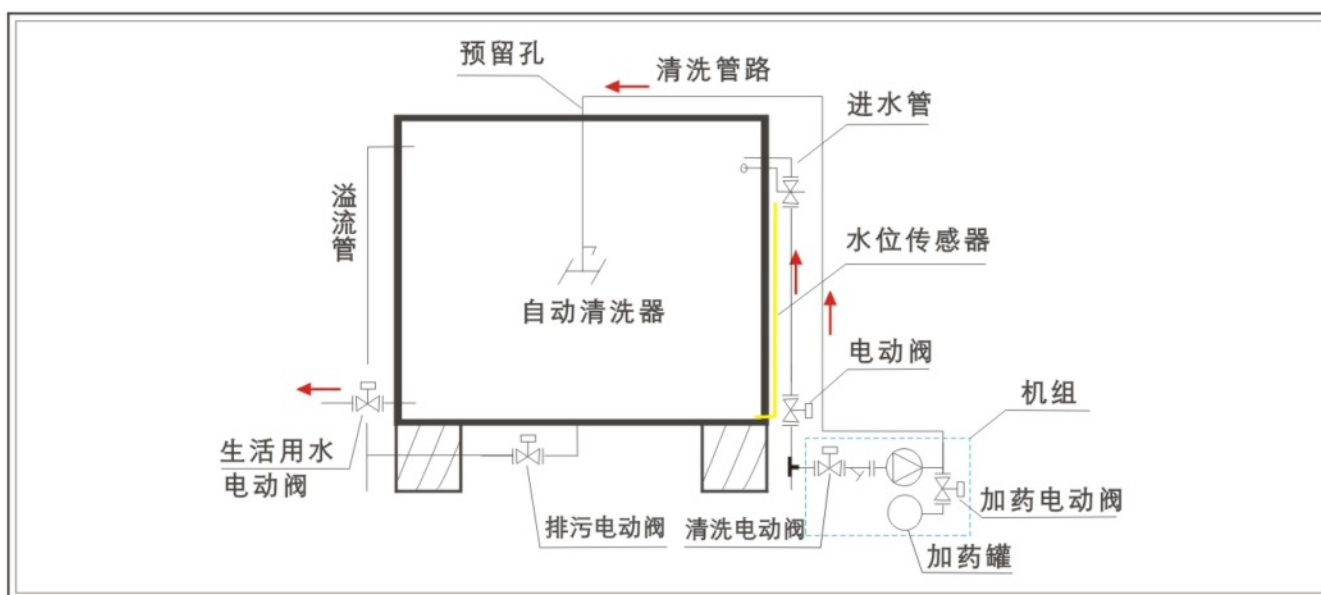

■ 水箱自洁消毒器

水箱自洁消毒器采用低压脉冲原理，通过低压电场产生活性氧，对微生物机体产生一系列氧化作用，致微生物死亡，达到消毒灭菌的作用，通过连续循环处理，使水箱中的水得到彻底有效的消毒和净化并可抑制微生物和沉积对管壁的腐蚀。产品具有活性氧杀菌广谱高效，杀菌能力强，可杀灭军团菌，无三致物质产生，无需化学药剂，安全环保等特点。

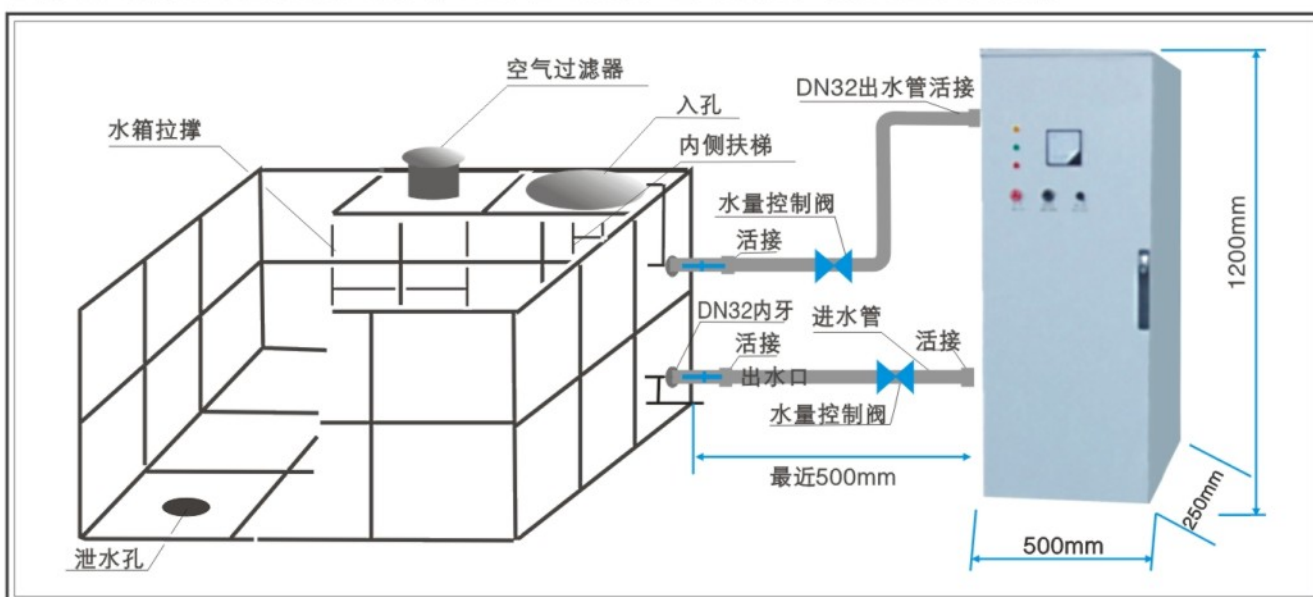



■ 集水、分水器

龙康集分水器是由集水器和分水器组合而成的水流量分配和会集装置，用碳钢或不锈钢板制作，属于压力容器类的则需要安装压力表温度计，功能是一方面将主干管的水按需要进行流量分配，保证各区域分支环路的流量满足负荷需要，同时还要将各分支回路的水流汇集，并且输入回水主干管中，实现循环运行。产品具有回水再利用，可同时满足供热制冷，高效低耗能，安全环保等特点。




不锈钢内衬水箱

STAINLESS STEEL LINING TANK

龙康内衬工艺适用于普通钢板水箱和水泥蓄水池的改造工程，是在水箱和蓄水池内壁镶嵌一层不锈钢板，采用氩弧焊接整体成型技术，同时为了使内衬同原水池附着牢固，用射钉枪将不锈钢板固定在池壁上。

■ 工艺特点

- 杜绝生锈 进口食品级不锈钢板材特有的优良耐蚀性，可永久性防锈。
- 杜绝渗漏 无其它水箱的中间橡胶垫片，现场氩弧焊接。
- 美观卫生 整个系统为封闭式，不锈钢板材表面光滑，不易附生青苔、藻类，水箱沉淀物亦易清洗冲刷。
- 用途广泛 广泛适用于宾馆、公寓、高楼、厂家的冷热水箱、食品、医药、环保、化工行业的贮液容器。
- 简略工艺流程：
 - a) 先将固定板用射钉固定在内壁上，其固定间距的凸出部分用角磨机磨平。
 - b) 把内衬板固定在水池壁的固定板上，再用点焊固定，板与板对接的间隙为1-2mm。
 - c) 板与板接处采用氩弧焊接。
 - d) 水池内壁有棱柱的地方先对其量好尺寸，然后将板折成90度，再将折弯处与柱子的转角处贴实。之后再进行焊接。

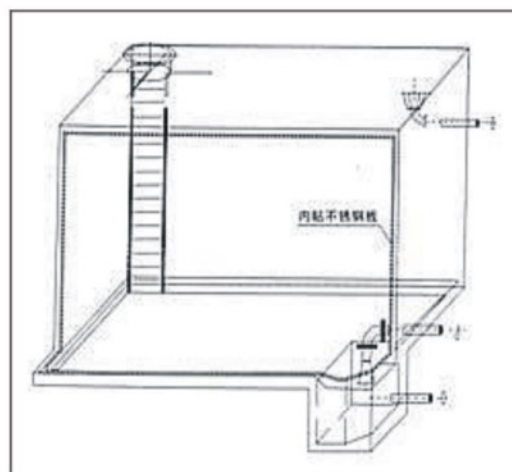

不锈钢隔油池


STAINLESS STEEL OIL SEPARATOR

不锈钢隔油池主要由两槽、三槽、四槽分别组成，当厨房排水流到第一槽时，杂物框将其中的固体杂物(菜叶等)截流除去，进入第二槽后，利用油水密度差使油水分离。废水沿第二槽隔油板向下流动，进入第三槽后从物理装置净化流出，再经出水管收集排出。第二槽中的油珠颗粒物沿隔油板集聚向上漂浮流动，始终浮在隔油池的第二槽内，然后用集油管汇集排除或人工自行排除。

- 全不锈钢制造，美观耐用。
- 体积小、过滤率高、安装方便。
- 无动力运行费用极低，不需药剂，无二次污染。
- 全自动配置，操作简单、维护方便。
- 油水分离效率高,可祛除油珠颗粒物粒径60um以上的油珠。
- 停留时间短,一般不大于30min。
- 占地面积小,约站斜流式隔油池的1/4~1/3, (处理水量相同时), 臭气较少。

■ 安装注意事项

- 不锈钢隔油池可以地面安装，也可以半地下安装，还可以全地下安装，完全根据实际情况，接通进、出水管即可使用。
- 不锈钢隔油池在进水管处设有排气口；隔油池底部有排污口，可以排空内部积水和污物；隔油池侧面有排油口，平时关闭，需排油时只需打开排油阀就可将隔油池内油污排出。
- 不锈钢隔油池内部采用高效斜管隔油技术，隔油效率高，油池内设有滤网，具有良好的格栅功能，菜渣杂物排入隔油池，都可以有效截留。

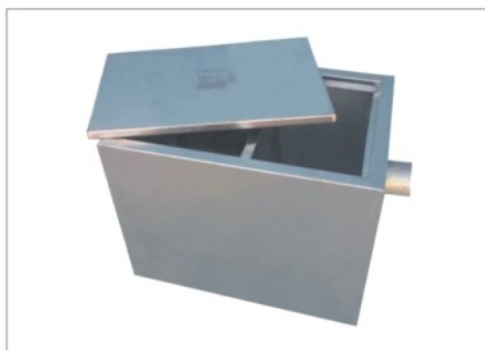



不锈钢烟囱

STAINLESS STEEL CHIMNEY

■产品特点

- 重量轻：是碳钢烟囱的1/4~1/5，从而对建筑物荷重小。
- 易安装：产品安装简便、快捷，在高层建筑物等狭小空间施工尤为方便。
- 外观美：外形平直、明亮、洁净和现代建筑配套相协调。
- 性能好：气密性好、不腐蚀、耐热、保温、阻力小、产品使用安全可靠。
- 好维护：不必定期做防腐处理。

■产品连接

- 保护内筒法兰密封面无油污、灰尘。
- 在法兰密封面上涂一层密封胶，待胶稍干后，将两法兰平行对接在一起。
- 将两个V型半环箍夹在已对接的法兰上，用螺丝钉（随产品提供）紧固。
- 将环形罩罩在两部件连接处，其向内的翻边分别落在两部件外筒端部的内槽内。用螺钉（随产品提供）紧固环形罩。管道水平安装时，在其两侧的凹槽内涂上（或挤入）一些密封胶（以填满缝隙为原则）；当管垂直安装时，只需在靠上方的凹槽内涂上（或挤入）密封胶，以防水侵入。



不锈钢布草滑道（污衣槽）系统

STAINLESS STEEL LINEN CHUTE (CORRUPT GARMENT SLOT) SYSTEM

■ 总体介绍

布草滑道系统是利用物体自重垂直进行传输，滑道附着在建筑物上，用于传输包裹好的污衣、污被单、污桌布等到地下暂存间。需要传输的楼层设投放口，垂直管道顶层以上至出层面或侧墙装有通气孔，必要时设强排气系统，并设弯头或室外防雨罩，底部设可调式缓冲管及自动防火门。系统滑道除支架外，其余均采用奥氏体不锈钢材质。



■ 产品应用

布草滑道系统作为医院、酒店、宾馆的布草、污被单、污桌布收集，以环保、卫生、安全、节能为宗旨。

■ 产品特点

- 1、提高工作效率：收集方便，传输快速，节省人力、物力，大大提高污被服收集效率。
- 2、工艺先进：滑道连接采用快速卡箍连接技术，滑道内壁无毛刺，既保证质量，又保证安装便捷。采用整体结构加强技术。
- 3、智能控制：采用PLC控制系统综合调控系统运行情况，随时监控各投入门启闭情况，电器系统元件通过国家3C认证。
- 4、安全、防火：滑道底部设缓冲管防范重物坠落伤人；设甲级防火闸门防止火灾发生，防止烟囱效应。
- 5、卫生保持：安全封闭的设计结构防止细菌的交叉感染，消除不卫生的心理影响。输送滑道全不锈钢制造永不生锈。



■ 布草滑道系统部件

- 1、垂直管道：采用奥氏体不锈钢，采用整体结构加强技术，保证产品钢度。
- 2、各楼层投入门：防火设计，符合国家GB12955-2008标准。
- 3、出口处缓冲段：采用特殊的结构设计，确保污被包裹能流畅缓慢自动流出收集口，保证足够的抗冲击能力，保证空间的有效利用。
- 4、电器控制系统：采用先进的PLC控制系统。
- 5、滑道支撑架：采用先进的表面处理技术。解决防腐难题，保证管件的连接，坚固。
- 6、防火设施：甲级防火门设计，安全可靠。
- 7、消防装置：从楼层的第一个投入入口开始每隔一层安装一个消防装置（该装置由消防承建商承建）。在最高楼层滑道的顶部装有不锈钢排气管，并装有抽风装置。



■ 控制系统分类

1、电子互锁型(A型)

特点：电动控制系统控制投入门进行启闭，延时自动关门(时间可调)，各门之间设有连锁控制装置，当某一楼层投入门开启时，其余各楼层投入门锁死而不能开启，以防止工作人员当投污物时造成不必要的伤害，整个过程都是在无噪音下完成操作，此系统比国际传统产品又大大优化了一步。

2、声音报警型(B型)

特点：电动控制系统控制投入门进行启闭。操作后忘记关门时系统会报警，待人工关闭。当某一层楼投入门开启时，其余楼层投入门上方指示灯显示禁止使用，提醒操作者，但门不会锁死。

3、手动控制型(C型)

特点：无电器控制系统，投入门可任意手动开启，造价较为经济。



■ 输送管通径和材料选用


1、公称直径：从DN500-DN700，亦可根据客户要求定制非标产品。

2、材料选择：材料代号304、202、201客户亦可酌情选择其它材质。

■ 产品代号示例

LK-BC750/A304布草滑道通径750mm、控制类型A型、材质304不锈钢。

■ 布草滑道安装图例

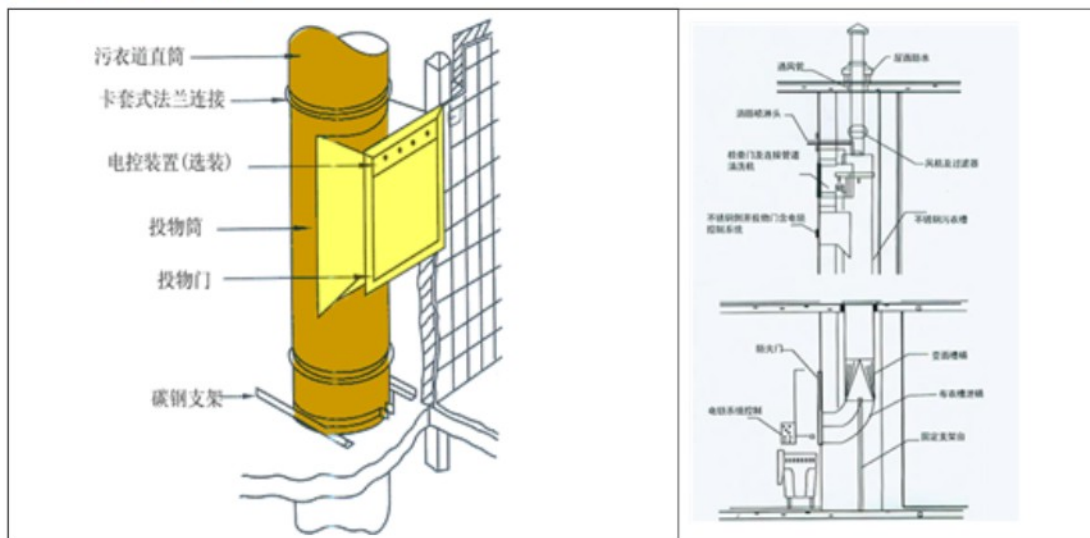

工程案例

PROJECT CASE

广东检察官专修学院
广东科学中心
广东商学院
广东省警官学院
广东省实验中学芳村校区
广东省委机关食堂
广东省新闻出版学院
广东省职业技术师范学院
广州白云国际新机场配餐楼
广州保利金沙洲
广州第96中学
广州番禺国税增税大楼
广州番禺四海一家
广州高建公路服务区
广州工程职业技术学院
广州华美达大酒店
广州嘉裕希尔顿阳花园
广州建和房地产农林路
广州江高污水处理厂
广州经开去考特斯涂料公司
广州经贸学校
广州军区总医院
广州开发区创唯新工厂
广州开发区十字医院
广州蓝鸽科技有限公司
广州南华工商学院综合楼
广州南沙关西涂料
广州农林下路
广州农业技术学院
广州市公安局警察训练部
广州市技工学院
广州市南图房地产公司
广州市艺术学校
广州市中医院
广州天河笔村小学
广州同德围大酒店
广州新广从高速管理处
广州亚运城后勤服务区
广州越秀区亚运游泳馆
广州珠江新城亚运游泳馆
广州执信中学
广州智水电子公司
广州珠江新城D3-6地铁
华南理工大学
华南理工花都汽车学院
华南农业大学
珠海市第一中学

东盟国际韩国园
东盟国际柬埔寨园
东莞步步高电子公司
东莞大岭山南雄集团
东莞仁康医院
东莞穗丰食品
番禺大润发工地
番禺金口岸
番禺理工学院
番禺汽车客运站
佛山北口华美达大酒店
佛山华英中学
佛山九鼎国际城
佛山南海中国人保
佛山市万科四秀花城
惠州经贸学校
惠州理工学校
惠州市旅游中专
惠州外贸学校
清远佛冈电信大楼
清远金碧天下
清远丽晶酒店
汕头潮阳金叶山庄
深圳富士康
深圳丽雅湾
深圳龙岗爱联街道办
深圳维迪兴业科技公司
顺德同江医院市
阳江国际大酒店
湛江海洋大酒店
中大南方学院
中山大学北校区
中山大涌新世纪花园
中山格力家电生产基地
中山格力生产基地
中山华辉花园
中山汇景酒店
中山庆豪礼品有限公司
中山市南头污水厂
中山喜来登大酒店
中山一嘉村酒店
珠海海泉湾
珠海康乐保厂房
珠海第二中学
珠海第三职业中学
珠海第三中学
科学城欧姆龙电子

保利集团中环广场
北胜光电有限公司
从化医院
方圆地产鹤山十里
刚辉塑料有限公司
河源长鸿地产
河源龙记金属制品公司
开平大厦
李宁体育馆
利都商务大厦
上海凯泉泵业
永和开区泰奇食品
增城康大学校
广西北海景还豪庭
广西军区车库工程
广西师范大学
柳州钢铁公司
柳州阳光100城市广场
柳州阳光100五星酒店
南宁绿悦食品公司
南宁烟草大厦
西南大商城
信宜教育城
椰林湾海景
北海现代联合
北湖嘉丰大厦
扶绥农信社综合楼
武鸣人民医院
中铁大桥局三公司
防城宁泰小区
海口南航大厦
海南半山半岛
海南荔枝沟
海南龙湖温泉酒店
海南鹿回头度假村
海南水云天
海南亚龙湾
华宝石酒店
南海南国桃园
南沙消防站
琼海东海椰院
琼海万泉河宾馆
三亚凤凰岛发展公司
三亚天域酒店
三亚伟宏农业开发公司
丹州小学
广州市天鹿山庄

三亚太阳湾开发有限公司
三亚行政中心
保亭上观园
碧海蓝天
文昌长城置业
海马汽车厂
三亚海航城
中法供水
海棠湾301医院
文昌海天花园
万宁钓鱼台温泉旅业
博鳌金湾会所
福山咖啡风情镇
三亚亿城红树洲
兴隆明珠温泉酒店
珠海伟创力厂房
北京金万能国际贸易公司
广州泰奇食品有限公司新厂区
华南农业大学
广州珠江新城石牌商住楼D7-6-2地块
佛山同江医院
佛山金茂广场华美达五星酒店
奥园广场
鄂尔多斯星河湾
海南文昌红树湾国际公馆
三亚凤凰岛
三亚太阳湾
南苑酒家
颐和大厦（颐和中心）
祈福新村
保利花园佛山东屏
佛山智慧新城
佛山保利中宇花园
珠海佳粤造船厂
深圳玫瑰园小区
科学城瑞仪电子
中山市政府综合楼
俊峰大厦
中山医学院
萝岗生态农庄
深圳南山长虹大厦
三亚亚龙湾森林公园
岗顶太子鸡饭店
顺德美的新海岸小
广州银汇华庭小区
东莞尼罗河国际酒店
惠州市大亚湾中海油倒班公寓



广州龙康机电设备有限公司
厂址：广州市番禺区南村镇罗边东线工业区
邮编：511442
电话：020-61913090、61913091
传真：020-61914099
网址：www.longk.com
E-mail: gzzwjc@sina.com



江西龙康复合材料有限公司
地址：江西省九江市德安县工业园东区蒋家路51号
邮编：330400
电话：0792-4362880
传真：0792-4362881



南宁龙康建筑材料制造有限公司
地址：南宁市安吉大道延长线21号
邮编：530004
电话：0771-3940285、3941285
传真：0771-3940836
网址：www.jzrqw.com



海南龙康机电设备有限公司
地址：海口市秀英区海盛路117号
邮编：571523
电话：0898-68612280
传真：0898-68611980
网址：www.lksy.com

